

3 Waves Extreme Sealing Solution For Vehicle

3중 굴곡 차량용 실링 수밀 극대화 솔루션

OASIS PANEL SEALING TAPE





Company Overview

회사 소개

Since 2001

Established in 2001 as a global eco-green company, Oasis designs, manufactures and distributes future core technologies for a more affluent human life, Multi-Comfort Innovation.

오아시스는 글로벌 에코 그린 기업으로 2001년 설립하여 인류의 풍요로운 삶을 위한 미래의 핵심 기술을 설계, 제조 및 배포하여 Multi-Comfort Innovation을 제공합니다.

Product Introduction

제품 소개

It is attached very flexibly to the curved area using the material and material of the highest purity which is most suitable for the vehicle panel. This sealing tape was developed mainly for usability, and it provides convenient work efficiency, reduction of original feeling, and is suitable for sealing tape. By adding an anti-oxidation function Patent registered product. In addition, unlike conventional sealing tape, it helps to improve the efficiency of the worker in the form of 3 waves structure. It has registered as a genuine article of Korea GM(Chevrolet) maintenance establishment.

차량 패널에 가장 적합한 순도 높은 소재 및 원료를 사용하여 곡선 부위에 매우 플렉시블 하게 부착됩니다. 본 실링테이프는 사용성을 중심으로 개발되어 편리한 작업성과 효율 및 원감 절감 효과를 제공해드리며, 실링테이프에 적합한 산화 방지 기능을 추가하여 특허 등록 된 제품입니다. 특허된 3중 굴곡 구조 형태로 작업자의 능률을 높일 수 있도록 도와줍니다. 한국지엠(쉐보레) 순정용품으로 등록되었습니다.

Key Features

제품 특징

Fast Repairing 작업시간 단축

Reduce time to repair by making faster, more easy.
테이프형으로 액상형실란트 보다 작업시간이 단축됩니다.

Extreme Sealing 3중 굴곡 구조로 완전 밀착

Extreme sealing with 3 waves structure.
3중 굴곡 형태로 완전하게 밀착됩니다.

Reduced Cost 작업원가 절감

It makes it easier to store and reuse, thus lowering operating costs.
보관과 잔여분 재사용이 용이하여 작업원가를 낮춰줍니다.

Upgrade Paint Applicability 유성·수성 페인트 도포성 강화

Improved adhesion, water tightness and paintability.
접착성능 및 수밀화 강화, 페인트 도포성 등 업그레이드 된 제품입니다.

3 Waves Sealing Tape


3중 굴곡 실링테이프

Extreme Sealing 완전 밀착

Completely sealed with 3 waves
3중 굴곡 구조로 완전 접착, 수밀화 강화

No paint breaks 페인트 깨짐현상 방지


Enhanced durability with curved edges
가장자리 면 곡선처리로 내구성 강화

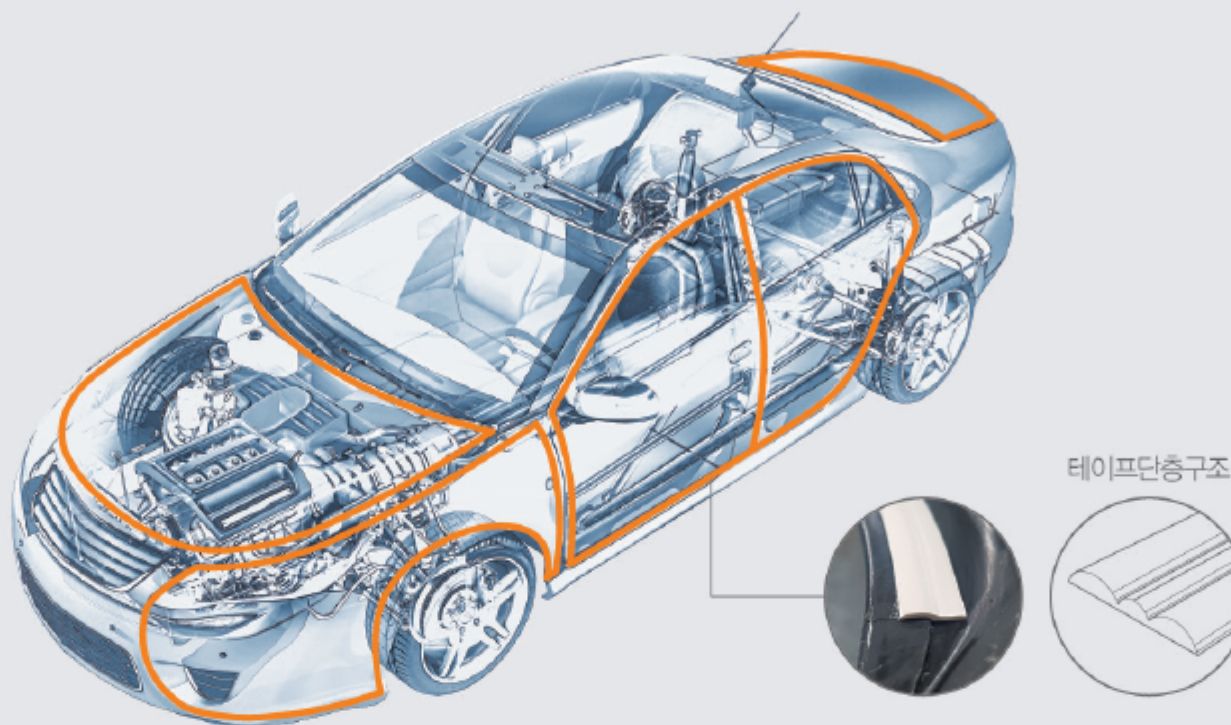

Superb Adhesion · Elongation

뛰어난 접착력 · 신장률


Adhesion Strengthening 접착력 강화

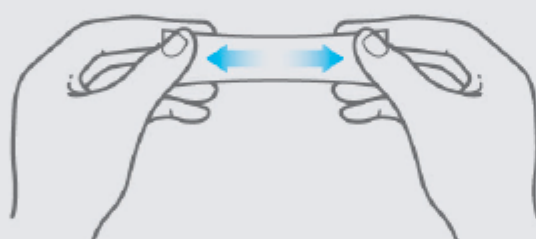


Maintains 100% adhesion rate even at high elongation.

높은 신장률로 굴곡진 부분에도 100% 접착률 유지

Not broken 깨짐 없음

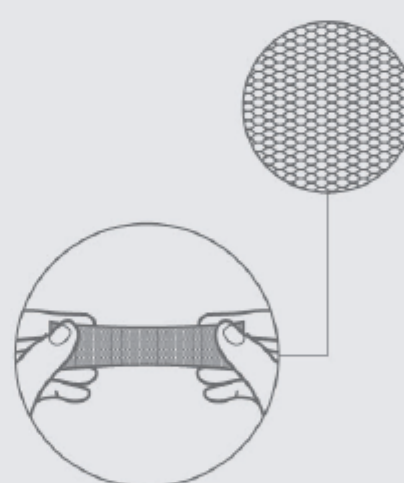

Adhesion 2.5 times 접착력 약 2.5배

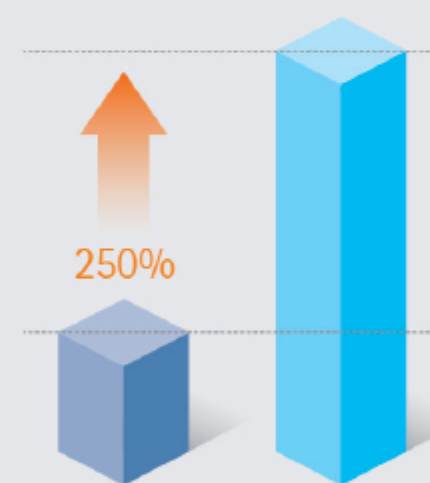


How to Use 사용 방법



After cleaning the panel, rub the primer evenly
패널 청소 후 프라이머 골고루 문질러 분포



Remove release paper of sealing tape and attach to panel work surface
실링테이프 후지면을 벗기며 패널 작업면에 부착

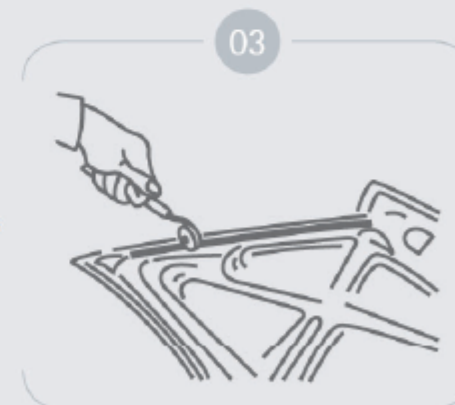

Apply pressure with roller and sliding it
롤러로 적당한 압력을 가하여 압착

3 Waves Extreme Sealing Solution

OASIS PANEL SEALING TAPE

Specification 제품 규격

PACKAGE

Application site | 후드, 도어, 슬라이딩도어, 트렁크리드, 바디 전반



12M	8M	4M
6mm X 12M	6mm X 8M	6mm X 4M
8mm X 12M	8mm X 8M	8mm X 4M
10mm X 12M	10mm X 8M	10mm X 4M



OASIS Co., Ltd 주식회사 오아시스

24-16, Daesan-ro 226 Beon-gil, Ilsanseo-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea

경기도 고양시 일산서구 대산로226번길 24-16

Tel. +82-31-916-0070 Fax. +82-31-916-4441

www.oasisfilm.com

